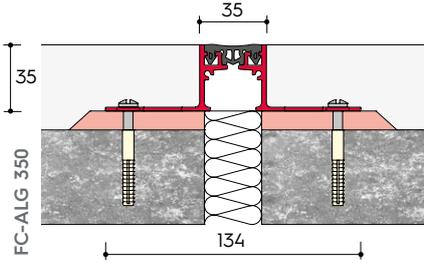


**// BAUWERKDEHNFUGENPROFILE AUS ALUMINIUM**  
mit TPE-Einlage **glatt** und **bündig**

Artikelgruppe	FC-ALG
Produktgruppe	Bauwerkdehnfugenprofile
Höhe	15,0 / 35,0 / 50,0 / 60,0 mm
Sichtbreite	35 mm
Gesamtbreite	130 mm
Länge	250 / 500 cm
Farbe Einlage	grau / schwarz
Material	Profil: Aluminium / Einlage: TPE
Bewegungsaufnahme	Horizontal: 10 mm (+5/-5 mm) Vertikal: 4 mm (+2/-2 mm)
Fugenbreite Maximal	30 mm
Belastung*	LKW (DIN 1072): 30 kn (kein Dauereinsatz) PKW: 30 kn (kein Dauereinsatz) Stapler: Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz) Gummibereifte Hubwagen: 3 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten	B <sub>fi</sub> S1
Andere Eigenschaften	Produktion gem. DIN EN 120-1 Aluminium und Aluminiumlegierungen – Technische Lieferbedingungen Werkseigene Kontrolle gem. DIN 18200
Zeichnung	

\* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.