fuma - Bautec

// FST 60 - TERRASSEN-/BALKONSTELZLAGER INKL. AUFSATZSTÜCK

Fix


FST 60-Module eignen sich zur Herstellung von Doppelböden aus Fliesen und Pflastersteinen. In Übereinstimmung mit dieser Art von Bodenbelag kann mit Naturstein, Keramik und Verbundwerkstoffen verwendet werden.


// PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Material	Polypropylen
Max. Höhe	Einstellbar min. 32 mm - max. 250 mm (Optional kann unser Austockstutzen verwendet werden um die Höhe zu erweitern)
Basis-Durchmesser	187 mm
Materialstärke	3 mm
Kopfdurchmesser	116 mm
Verlegefläche des Untergrunds	302 cm ²
Dicke Abstandshalter	3 mm (abnehmbar)
Höhe Abstandshalter	10 mm
Gefällekorrektur	% 0
Umweltverträglichkeitsprüfung	<
Einsatzgebiet	Kann für alle Innen- und Außenbereiche verwendet werden. Auch auf geebneten Oberflächen, epoxid- oder membranisolierten Bereichen.
Anwendung	Die Verwendung von Befestigungsmaterial ist nicht erforderlich. Optional können die Module mit Kleber oder Schrauben auf der Anwendungsfläche befestigt werden.



// TECHNISCHE ZEICHNUNG







// ABMESSUNGEN & GEWICHT

Model	FST 60-01/30-F	FST 60-02/40-F	FST 60-03/55-F	FST 60-04/75-F	Beispiele für die Höhe					
а	18 mm	27 mm	40 mm	62 mm	FST 60-03/55-F	FST 60-04/75-F	FST 60-04/75-F	FST 60-04/75-F	FST 60-04/75-F	FST 60-04/75-F
h (min max)	32-38 mm	38-50 mm	50-75 mm	73-110 mm	102-130 mm	126-155 mm	147-184 mm	175-205 mm	200-225 mm	220-250 mm
Erweiterung	-	-	-	-	FST 67-STU/50	FST 67-STU/50	FST 67-STU/75	FST 67-STU/50	FST 67-STU/50 FST 67-STU/75	FST 67-STU/75
Gewicht	0,213 kg	0,234 kg	0,262 kg	0,293 kg	-	-	-	-	-	-
Komp.	-	*	*	1	-	-	+			11

Um die Höhe zu erhöhen, verwenden Sie bitte die zusätzlich erhältlichen Verlängerungen FST 67-STU/50 und / oder FST 67-STU/75.

fuma - Bautec


// FST 60 - TERRASSEN-/BALKONSTELZLAGER INKL. AUFSATZSTÜCK


Fix

// MATERIAL-INFORMATION

Träger	Polypropylen
Produkt-Code	240 KTPH
Produktfarbe	Schwarz
Füllstoff	Kalziumkarbonat (CaCO3)


// DRUCKBESTÄNDIGKEIT







Druckmesspunkt



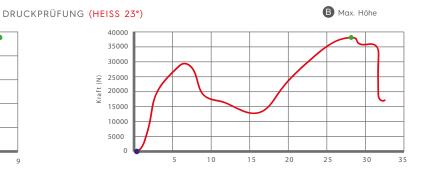



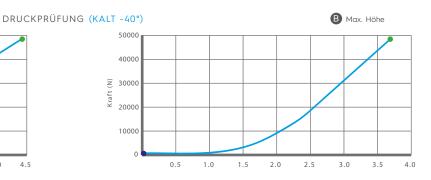

// VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Artikelnummer	FST 60-01/30-F	FST 60-02/40-F	FST 60-03/55-F	FST 60-04/75-F	FST 67-STU/50	FST 67-STU/75	
Stück pro Karton	80*	70*	50*	40*	60**	40**	
Bruttogewicht pro Karton	18,270 kg	17,610 kg	14,330 kg	12,950 kg	6,920 kg	5,520 kg	
Kartons pro Palette	12	12	12	12	48	48	
Abmessungen Karton	*	cm 60 x 40 x h40)	**cm 40 x 30 x h20			
Bruttogewicht pro Palette	230,410 kg	222,490 kg	183,130 kg	166,570 kg	343,330 kg	276,130 kg	
Abmessungen Paletten	cm 80 x 120 x h140						

*Die Produkte werden in Kartons verpackt. Für die Endverpackung werden eingeschrumpfte Europaletten verwendet. Trotz Schrumpffolie und regensicherer Verpackung wird empfohlen, die Paletten in einem geschlossenen Raum aufzubewahren.