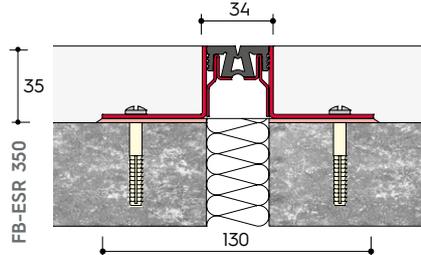


fuma // MOVE – BAUWERKDEHNFUGENPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit PVC-Einlage gerillt und bündig

Artikelgruppe	FB-ESR
Produktgruppe	Bauwerkdehnfugenprofile
Höhe	15 / 35 / 50 / 60 mm
Sichtbreite	34 mm
Gesamtbreite	Höhe 15 mm: 126 mm Höhen 35, 50 und 60 mm: 130 mm
Länge	300 cm
Farbe Einlage	grau / schwarz
Material	Profil: Edelstahl V2A 1.4301 Einlage: EPDM
Bewegungsaufnahme	Horizontal: 10 mm (+5/-5 mm) Vertikal: 4 mm (+2/-2 mm)
Fugenbreite Maximal	30 mm
Belastbarkeit*	LKW (DIN 1072): 30 kn (kein Dauereinsatz) PKW: 30 kn (kein Dauereinsatz) Stapler: Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz) Hubwagen: 30 kn (kein Dauereinsatz)
Klassifizierung Brandverhalten	Bfl S1
Andere Eigenschaften	Werkseigene Kontrolle gem. DIN 18200
Zeichnung	

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.