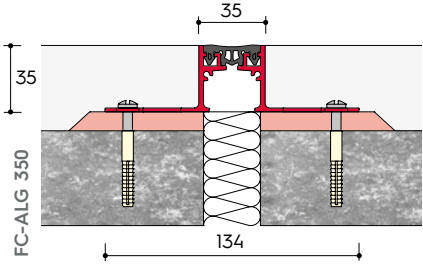


fuma // MOVE – BAUWERKDEHNFUGENPROFILE

Aluminium, mit PVC-Einlage glatt und bündig

Artikelgruppe	FC-ALG
Produktgruppe	Bauwerkdehnfugenprofile
Höhe	15 / 35 / 50 / 60 mm
Sichtbreite	35 mm
Gesamtbreite	130 mm
Länge	250 / 500 cm
Material	Profil: Aluminium Einlage: PVC
Farbe Einlage	grau / schwarz
Bewegungsaufnahme	Horizontal: 10 mm (+5/-5 mm) Vertikal: 4 mm (+2/-2 mm)
Fugenbreite Maximal	30 mm
Belastung*	LKW (DIN 1072): 30 kn (kein Dauereinsatz) PKW: 30 kn (kein Dauereinsatz) Stapler: Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz) Gummibereifte Hubwagen: 3 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten	B _{fi} S1
Andere Eigenschaften	Produktion gem. DIN EN 120-1 Aluminium und Aluminiumlegierungen – Technische Lieferbedingungen Werkseigene Kontrolle gem. DIN 18200
Zeichnung	

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.