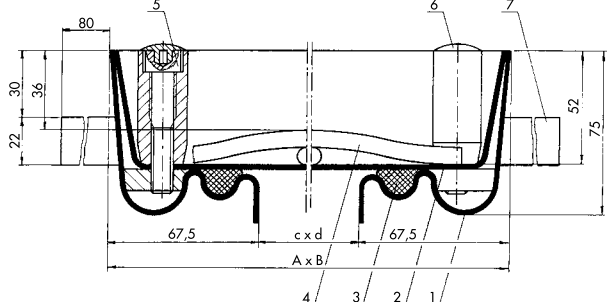


fuma // COVER – SCHACHTABDECKUNG SSV
Feuerverzinkter Stahl

Artikelgruppe	SSV		
Produktgruppe	Schachtabdeckungen		
Anwendungsempfehlung	Für Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, die geruchs- und wasserdicht sein müssen.		
Abmessungen / Gewicht	Lichtes Schachtmaß (ca. cm) c x d	Äußere Abmessungen (ca. cm) A x B	Gewicht unbefüllt (ca.) in kg
	30 x 30	43,5 x 43,5	10
	40 x 40	53,5 x 53,5	14
	45 x 45	58,5 x 58,5	16
	50 x 50	63,5 x 63,5	17
	60 x 40	73,5 x 53,5	17
	60 x 60	73,5 x 73,5	21
	63,5 x 63,5	77,0 x 77,0	22
	80 x 60	93,5 x 73,5	27
	80 x 80	93,5 x 93,5	31
	100 x 60	113,5 x 73,5	31
	100 x 80	113,5 x 93,5	37
	100 x 100	113,5 x 113,5	42
Material	Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profiliert. Im Vollbad feuerverzinkt		
Belastung	125 kN Prüfkraft		
Andere Eigenschaften	Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung. Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Stabile Rippentorstahlarmierung.		
Zeichnung	 <p>1 Zarge 2 Wanne 3 Dichtung 4 Bewehrung 5 Innensechskantschraube 6 Abdeckkappe 7 Anker</p> <p>Dimensions: 80, 30, 36, 22, 52, 75, 67,5, c x d, A x B, 4, 3, 2, 1</p>		